


## Distributeur monotube 338-538-539

Graphique de réglage

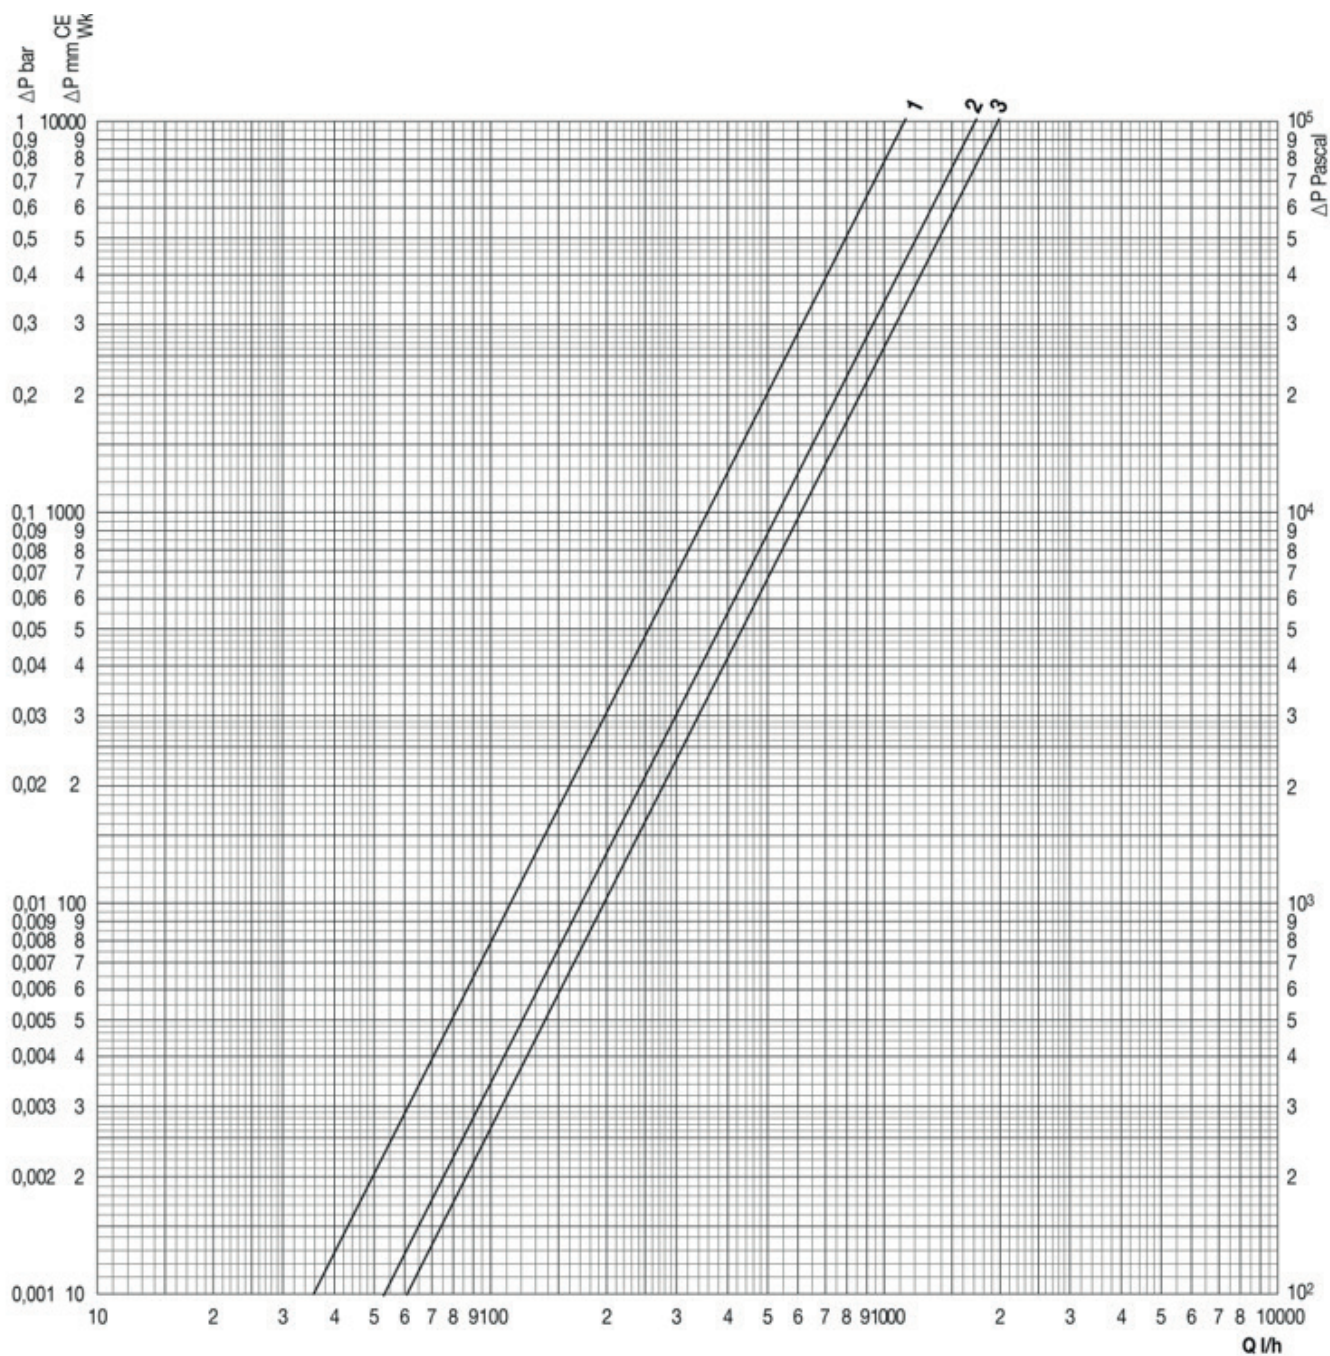

Reference	$\alpha$	Kv GO	Kv fermé
338/538/D538/539 + 505/506	0.5	2	1.15

Reference	BP	α	Kv
338/538/D538/539 + R809GC/R807G/R806G+Senso	2	0.4	1.75
	2,5	0.5	2
	Robinet fermé		1.15

Longueur équivalente en mètre de cuivre

Combinaison monotube avec tête thermostatique

Bp	10x12	12x14	13x15	14x16	16x18
2	1.8	4.7	7.2	10.4	21.5
2.5	1.4	3.6	5.5	8	16.5
Robinet fermé	4.2	11	16.5	25	50

Combinaison monotube, corps thermostatique et commande manuelle

Kv	10x12	12x14	13x15	14x16	16x18
GO	1.4	3.6	5.5	8	16.5
Fermé	4.2	11	16.5	25	50

### Combinaisons

